シャープ製LED照明器具　配光データシート	形名　DL-MW400N + DL-M400L

光源	LED
形式	
パネル	乳白
色温度	3,OOOK
保　（良）	0.81
守　（中）	0.77
率　（否）	0.68

全光束	4140 Lm
上方光束	558.1 Lm
下方光束	3581.9 Lm
最大光度	1104.3 cd

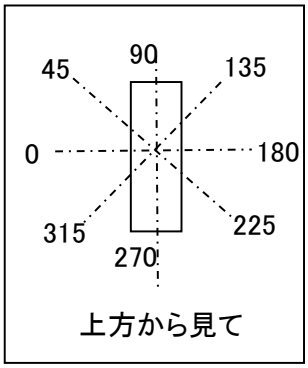

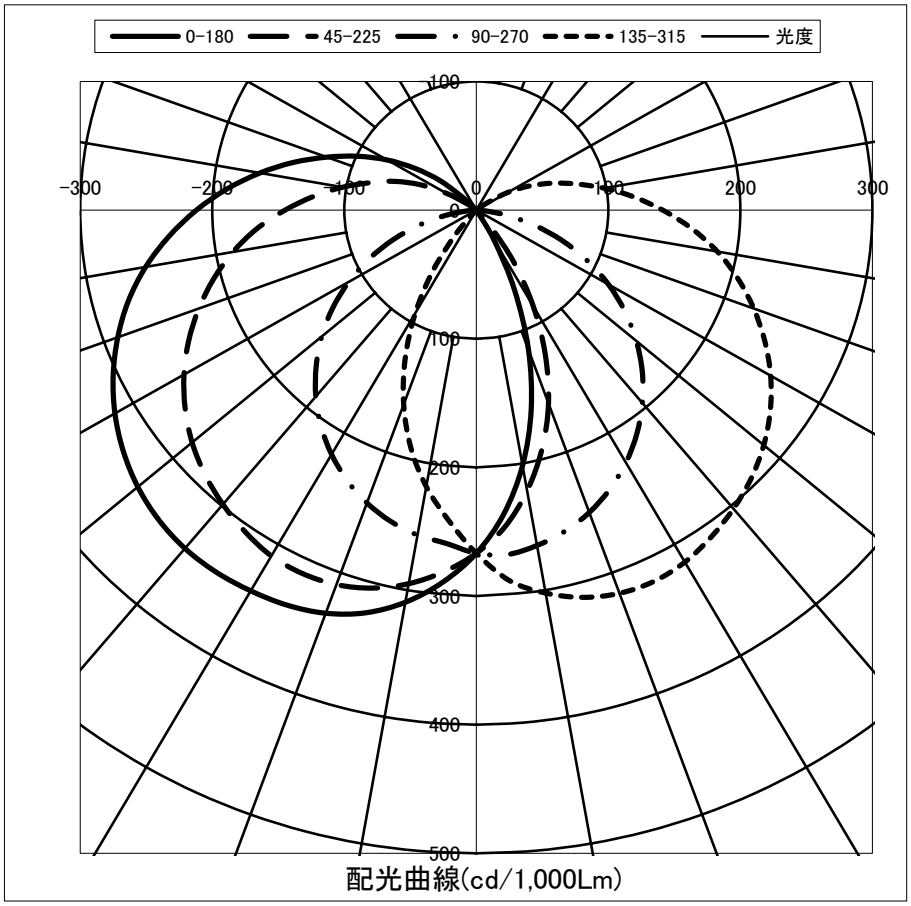

配光曲線(cd/1,000Lm)

光度(cd/1,000Lm)								
角度	水平方向角度							
	0度	45度	90度	135度	180度	225度	270度	315度
0	266.7	266.7	266.7	266.7	266.7	266.7	266.7	266.7
10	201.6	221.6	264.7	302.3	309.5	294.9	256.5	218.2
20	115.5	159.8	250.1	317.0	333.5	309.8	242.2	160.8
30	26.9	86.2	226.7	315.9	341.8	310.4	219.2	92.4
40	0.0	17.5	195.6	303.0	343.3	298.6	189.1	23.3
50	0.1	0.0	158.2	284.2	334.7	281.0	152.9	0.0
60	0.1	0.1	115.6	257.4	316.1	255.7	111.6	0.1
70	0.2	0.1	69.3	223.6	289.0	223.7	66.9	0.1
80	0.2	0.1	24.2	185.4	254.3	187.1	23.7	0.1
90	0.3	0.2	0.1	141.2	212.0	144.9	0.1	0.2
100	0.3	0.2	0.1	98.3	166.4	102.7	0.1	0.2
110	0.3	0.3	0.1	61.3	120.4	65.3	0.1	0.3
120	0.3	0.3	0.2	27.6	78.0	26.3	0.2	0.4
130	0.4	0.4	0.2	0.7	35.0	1.0	0.2	0.3
140	0.4	0.4	0.2	0.1	0.5	0.1	0.2	0.4
150	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
160	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
170	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
180	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

シャープ株式会社